


CABLE TENSOR

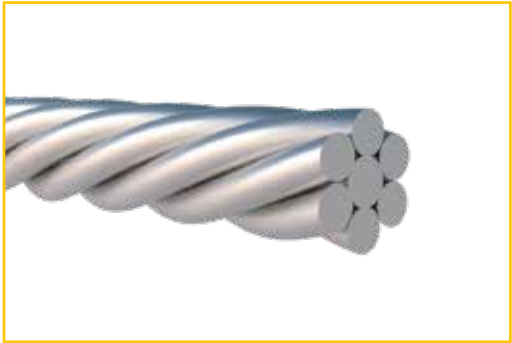

Especificaciones:

El cable tensor cumple las normas ASTM B-475, NTE INEN 2599.

Aplicaciones:

Cables de uso como tensores, cables mensajeros y propósitos similares.

Construcción:

Conductor formado por hilos de acero recubierto de zinc y cableados concéntricamente.

CALIBRE	NÚMERO DE CONDUCTORES	DIÁMETRO NOMINAL DE HILO DE ACERO GALVANIZADO	DIÁMETRO NOMINAL DEL CABLE	MASA APROXIMADA DEL CABLE	GRADO COMÚN	GRADO SIEMENS MARTIN	GRADO DE ALTA RESISTENCIA (HS)
cantidad	AWG	mm	mm	kg/km		KN	
1/8	7	1.04	3.18	48	2,402	4,048	5,916
5/32	7	1.32	3.97	76	3,870	6,539	9,519
3/16	7	1.57	4.76	109	5,115	8,452	12,677
7/32	7	1.83	5.56	146	6,850	11,387	17,126
1/4	7	2.03	6.35	180	8,452	14,012	21,129
9/32	7	2.36	7.14	244	11,432	18,905	28,469
5/16	7	2.64	7.94	305	14,234	23,798	35,586
3/8	7	3.05	9.52	407	18,905	30,915	48,048
7/16	7	3.68	11.11	595	25,355	41,591	64,499
1/2	7	4.19	12.70	770	32,917	53,823	83,627
9/16	7	4.78	14.29	1000	42,703	69,837	108,981
5/8	7	5.26	15.88	1211	51,995	84,961	131,667